



# JOTUN

Jotun Protects Property

## L'anticorrosion à votre disposition





## FINITIONS "HAUTES PERFORMANCES":

La gamme "HARDTOP" offre une finition polyuréthane de haute qualité grâce à une grande flexibilité, une bonne résistance à l'impact et une excellente durabilité. Les pigments anticorrosifs et les stabilisateurs UV de nos formulations renforcent leurs propriétés anticorrosives.

Les produits HARDTOP FLEXI et HARDTOP XP peuvent être appliqués en forte épaisseur à la brosse et au rouleau, mais également au pistolet afin d'assurer un film régulier, un aspect tendu et une protection longue durée.



## HARDTOP FLEXI

- Grande Flexibilité
- Contient des pigments anticorrosion
- Formulé pour sécher rapidement, il permet de réduire les temps et les coûts d'immobilisation

### Conçu pour fournir une excellente flexibilité



A l'origine le Hardtop Flexi a été développé pour la maintenance des panneaux de cale de cargo soumis à des conditions climatiques extrêmes.

Le Test du Mandrin de Pliage Conique (ASTM 522-93A) illustre l'extrême flexibilité du Hardtop Flexi.

Le HARDTOP FLEXI est un revêtement polyuréthane flexible bicomposant à haut extrait sec offrant une bonne rétention de couleur et de brillance.

Un choix idéal pour tout besoin de finition hautement flexible.

## HARDTOP XP

- Haut extrait sec volumique
- Faible teneur COV (Composés Organiques Volatiles)
- Réduction des coûts d'application

### Excellentes propriétés d'application

Développé pour être, d'ores et déjà, conforme avec les futures réglementations COV et pour se positionner sur de nouveaux standards de finitions polyuréthanes hautes performances.

Cette finition polyuréthane aliphatique bicomposante à haut extrait sec offre une excellente rétention de couleur et de brillance.

Le HARDTOP XP s'utilise comme une finition brillante sur la plupart des systèmes époxy lorsqu'une finition durable et une résistance aux conditions climatiques agressives sont requises.





## PRIMAIRES ANTICORROSION A SECHAGE RAPIDE :

Un système de peintures à base de PENGUARD EXPRESS peut être appliqué en une seule journée, même à basses températures. Ces époxy bicomposants à séchage rapide offrent des propriétés anticorrosives exceptionnelles même dans les environnements les plus extrêmes.

Le PENGUARD EXPRESS ZP est pigmenté au phosphate de zinc pour une protection anticorrosion renforcée.

Le PENGUARD EXPRESS MIO est chargé en oxyde de fer micacé pour augmenter l'effet barrière du revêtement.



## PENGUARD EXPRESS ZP

- Protection anticorrosion accrue
- Mise en œuvre rapide du système
- Recouvrable en 2 heures à 23°C

### Primaire anticorrosion à séchage rapide

Pigmenté au phosphate de zinc pour une protection anticorrosion accrue.

Le PENGUARD EXPRESS ZP est un revêtement époxy bicomposant à séchage rapide pigmenté au phosphate de zinc qui peut être appliqué en forte épaisseur et à basses températures.

Lorsqu'un revêtement à séchage rapide est requis, le PENGUARD EXPRESS ZP s'utilise comme primaire anticorrosion ou comme couche intermédiaire pour la protection de l'acier et d'autres supports soumis aux conditions climatiques.

## PENGUARD EXPRESS MIO

- Renforcé à l'oxyde de fer micacé
- Effet barrière grâce au recouvrement des charges d'oxyde de fer micacé lamellaires
- Dureté et adhérence des couches supérieures améliorées

### Primaire à effet barrière et à séchage rapide

Pigmenté à l'oxyde de fer micacé pour une protection anticorrosion accrue.

Le PENGUARD EXPRESS MIO est un revêtement époxy bicomposant à séchage rapide pigmenté à l'oxyde de fer micacé qui peut être appliqué en forte épaisseur et à basses températures.

L'effet barrière est assuré par le recouvrement des couches de pigments d'oxyde de fer micacé qui empêchent ainsi la pénétration de l'humidité dans le film de peinture.



## PRIMAIRES ANTICORROSION POUR LA MAINTENANCE :

La gamme "JOTAMASTIC" est parfaitement adaptée aux environnements les plus sévères et est idéale pour des applications dans les secteurs de l'énergie, de l'offshore, de l'industrie pétrolière et, de manière générale, pour tout type de maintenance sur les infrastructures.

La gamme "JOTAMASTIC" peut s'appliquer sur des préparations de surfaces sommaires. Elle possède une tolérance à l'humidité exceptionnelle et des propriétés d'application facile et rapide.

La gamme "JOTAMASTIC" comprend divers types de formulations adaptées à chaque cas spécifique, elle se compose des produits suivants: JOTAMASTIC 80, JOTAMASTIC 87 et JOTAMASTIC Smart Pack pour les retouches de réparation.


### JOTAMASTIC 80

- S'applique en plus faible épaisseur que le Jotamastic 87
- Applicable au dessus et au dessous de la ligne de flottaison en version aluminium
- Application de 75 à 150 microns secs en une couche.
- Liste de références inégalee

**Avertissement:** les informations fournies dans cette brochure sont données au mieux de nos connaissances, elles sont basées sur des essais en laboratoire et sur notre propre expérience. Cependant, les produits étant souvent utilisés hors de notre contrôle, nous ne pouvons donner de garantie que sur la qualité du produit lui-même. Nous nous réservons le droit de modifier les informations contenues dans ce document sans en avertir les usagers. JOTUN est une multinationale représentée dans plus de 80 pays (usines, bureaux, stocks). Pour connaître le représentant JOTUN le plus proche de chez vous, veuillez consulter notre site internet : [www.jotun.com](http://www.jotun.com).

### JOTAMASTIC 87

- Applicable au dessus et au dessous de la ligne de flottaison
- Choix par excellence pour des environnements sévères
- Application jusqu'à 300 microns secs en une couche
- Double fonction de primaire et intermédiaire en une seule couche

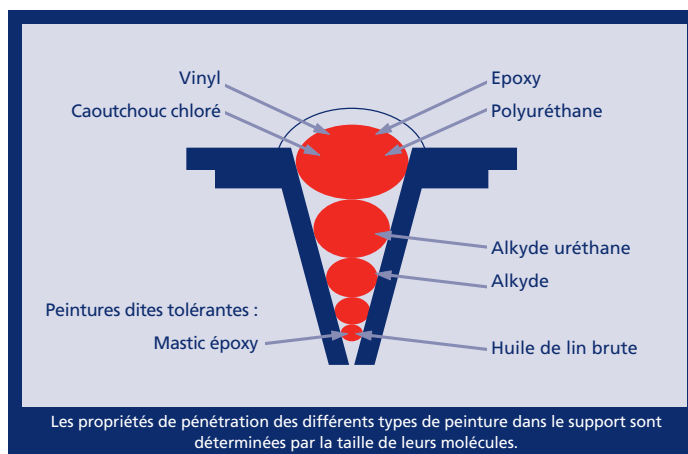

### JOTAMASTIC SMART PACK

- Fluidité améliorée
- Applicable à la brosse et au rouleau
- Rapport de mélange simplifié 1:1 – Prêt en 10 minutes
- Gaspillage réduit jusqu'à 60%



Deux bidons de même contenance, 5 litres. Composant A avec couvercle rouge + composant B avec couvercle bleu. Possibilité de mélanger ce dont vous avez besoin, afin de réduire le gaspillage.



# A LA POINTE DANS LE DOMAINE DES REVETEMENTS INDUSTRIELS ANTICORROSION

JOTUN est une société de renommée internationale, elle se positionne comme un leader innovant dans le domaine des revêtements anticorrosion à haute performance. Notre politique de Recherche et Développement intensive, combinant des technologies de pointe, des idées innovantes, des connaissances et des expériences pratiques, nous permet de formuler des produits aux performances exceptionnelles dans chacun de leur domaine.



---

## Voies d'eaux intérieures

Barges  
Voies navigables  
Ecluses  
Jetées  
Barrages  
Ports & Marinas  
Hydroélectricité

---



---

## Aménagement territorial

Signalisation  
Ponts  
Feux de signalisation  
Fournitures publiques  
Traitement des eaux  
Parking Garages  
Voies piétonnes

---



---

## Sols/Béton

Entrepôts  
Garages  
Ateliers  
Usines

---



---

## Construction métallique

Fonderies  
Charpentes métalliques  
Conduites et canalisations  
Extérieurs et intérieurs de bacs de stockage  
Ateliers et chaînes automatiques

---



---

## INDUSTRIE - EQUIPEMENTIERS

Centrales (énergie)  
Agriculture  
Grues  
Equipementiers  
Exploitations minières  
Carrières  
Entrepôts/Centres de distribution

---

**Jotun France SAS**  
22-24 rue du Président Wilson  
92300 LEVALLOIS-PERRET  
France  
T : +33 145 193 880  
F : +33 145 193 894  
jotun.com



Jotun Protects Property